


工業路由器

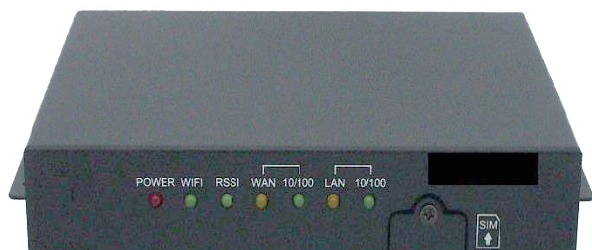

LTE-572

LTE-572 是一款多功能且易於使用的無線路由器，相關技術規格如下：

型號	LTE-572	
網路技術	ISIM	
LTE 頻段	B1/3/7/8/20/28A/38/40/41	
WCDMA 頻段	B1/8	
資料傳輸速率	LTE	下載: 最快 150 Mbps 上傳: 最快 50 Mbps, 2x2下載MIMO
	HSPA+	下載: 最快 42 Mbps 上傳: 最快 5.76 Mbps
	UMTS	下載: 最快 384 kbps 上傳: 最快 384 kbps
其他連接埠	2 10/100Mbps LAN port, Auto MDI/MDIX	
	1 SIM卡內置 (3V/1.8V)	
電源供應	外部 2 SMA 天線接口 for WiFi 2T2R(選擇性) 外部 2 SMA天線接口for LTE MIMO. 1 TTL連接埠連接 1 RS232/485/422連接埠連接序列裝置, 以對太陽能電池板、追蹤器等串列設備進行遠端控制..等。	
WiFi(選擇性)	802.11b/g/n 2.4GHz, 2T2R, up to 300 Mbps.	
按鈕	系統重置鍵	
電源輸入	12VDC	
LED系統燈號	電源, 2.4GHz WiFi 狀態, 4G狀態, 2 Port 10/100 LAN, Link/Act, WPS	
嵌入式系統	Yocto Linux	可提供250位用戶同時連接使用, 支援 OpenWRT, DD-WRT Ralink SDK Linux
	選擇性	4G網路自動備援
通訊協議	TCP, FTP, PPTP, HTTP, HTTPS, TFTP, DHCP, NAT, IPSec Pass through, ICMP, IGMP, RIPv2, RIP, OSPF, SNMP, RMON, QoS。	
即時儲存	1 顆RTC 電池可以讓數據持續記錄七天	
其他	尺寸	15cm x 2.5cm x 11.5cm
	重量	0.5 kg
	操作溫度	正常操作條件-30 °C ~+ 75 °C